

IP500

DIVARICATORE PER PNEUMATICI
TYRE SPREADER



IP500




DIVARICATORE PER PNEUMATICI

Per divaricare ogni tipo di pneumatico fino ad un'apertura massima di 375 mm.
L'apertura avviene appoggiando la paletta fissa sul tallone del pneumatico e azionando il comando manuale, che per mezzo del cilindro pneumatico muove la paletta mobile fino ad avere l'apertura desiderata.

TYRE SPREADER

For spreading all types of tyres up to maximum opening of 375 mm.
The tyre is opened by resting the fixed paddle on the bead of the tyre and operating the manual command, which makes the pneumatic cylinder move the movable paddle up to the desired opening.

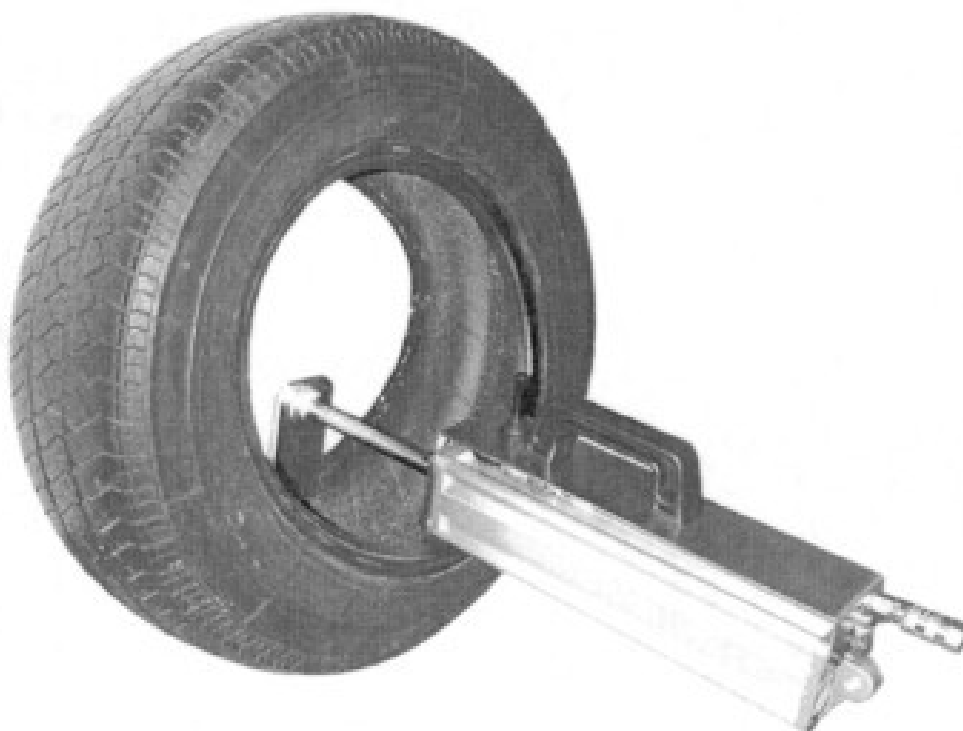

DATI TECNICI

dimensione macchina: 500x100x180 mm
dimensione imballo: 620x210x200 mm
peso netto: 5,5 Kg
pressione esercizio: 8~10 BAR

TECHNICAL DETAILS

machine dimensions mm: 500x100x180 mm
packaging dimensions mm: 620x210x200 mm
net weight: 5,5 Kg
pressure: 8~10 BAR



Via della Costituzione , 21
42015 CORREGGIO (R.E.) – ITALY
TEL. 0522-637800 - FAX 0522-637720
E-mail: lamco@lamco.it
Internet: www.lamco.it

